




## Funkkonzept POLYCOM Feuerwehr

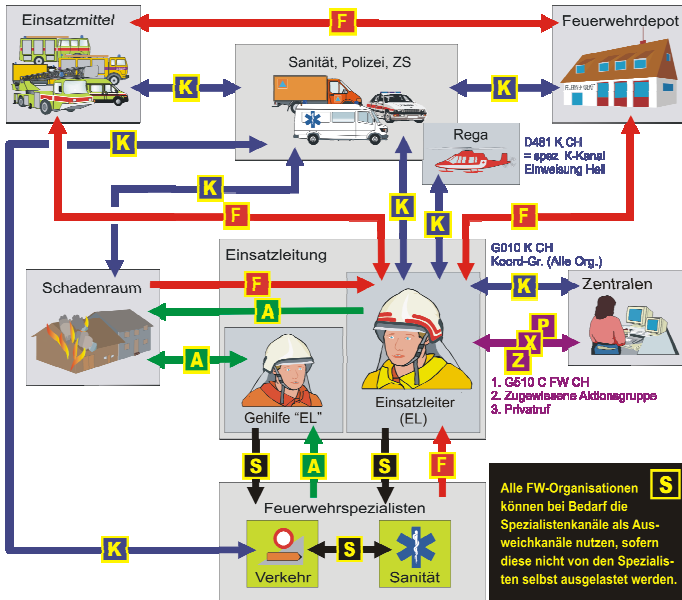

**Legende** Farben entsprechen dem Funkkonzept KFW

<b>K</b> = Koordination	<b>F</b> = Führung	<b>A</b> = Arbeitsplatz
<b>Z</b> = Zentralen	<b>S</b> = Spezialisten	<b>S</b> = Spezialisten

Spick OrtsFW			Spick StüptFW		
Koordination	G010	Pos. 10	Koordination	G010	Pos. 10
Zentrale (ELZ)	G510	Pos. 11	Zentrale (ELZ)	G510	Pos. 11
Führung	OrtsFW G520	Pos. 6 (Ausweich)	Führung	StüptFW G517	Pos. 3 (Ausweich)
K-Kanal HELI	D481	Pos. 9	K-Kanal HELI	D481	Pos. 9
Z-Arb. BORS	D403	Pos. 5	Z-Arb. BORS	D403	Pos. 5
ELZ Zürich	Privatruf	Pos. 15	ELZ Zürich	Privatruf	Pos. 15
ELZ Flughafen	Privatruf	Pos. 20	ELZ Flughafen	Privatruf	Pos. 20
Arbeitsplatz	OrtsFW D899	Pos. 6 (Normal)	Arbeitsplatz	StüptFW D398	Pos. 3 (Normal)


5

## Verfügbare Gruppen, Kanäle und Privatrufe

Zuteilung FW	BFZ	Stp	Ort	Betr	Bezeichnung	Gruppe / Kanal			Alias-Bez.	Privatruf
						N	A	I		
K	K	K	K	K	Zusammenarb. CH-weit	5	5	15	D 403 C	CH
K	K	K	K	K	K-Kanal Einweisung HELI	9	9	14	D 481 K	CH
K	K	K	K	K	Koord.-Gruppe (alle Org.)	10	10	10	G 010 K	CH
K	K	K	K	K	Zusammenarb. CH-weit	16	16	11	G 011 Alle	CH
K	K	K	K	K	Zusammenarb. CH-weit	17	17	12	G 012 Alle	CH
K	K	K	K	K	Zusammenarb. CH-weit	18	18	13	G 013 Alle	CH
K	K	K	K	K	Alle Org. Kanton ZH			9	G 258 Alle	ZH
Z	Z	Z	Z	Z	Führung FW	11	11		G 510 C	FW CH
X	X	X	X	X	Aktionsgr. 511 (Zuw. ELZ)	14			G 511 A	FW CH
X	X	X	X	X	Aktionsgr. 512 (Zuw. ELZ)	19			G 512 A	FW CH
X	X	X	X	X	Aktionsgr. 513 (Zuw. ELZ)		12		G 513 A	FW CH
X	X	X	X	X	Aktionsgr. 524 (Zuw. ELZ)	12			G 524 A	FW ZH+
X	X	X	X	X	Aktionsgr. 525 (Zuw. ELZ)	13			G 525 A	FW ZH+
X	X	X	X	X	Aktionsgr. 537 (Zuw. ELZ)		13		G 537 A	FW ZH
X	X	X	X	X	Aktionsgr. 538 (Zuw. ELZ)		14		G 538 A	FW ZH
P	P	P	P	P	ELZ Flughafen	20	20		P ELZ Flug	361 5 0 0000
P	P	P	P	P	ELZ Zürich Weststrasse	15	15		P ELZ West	361 5 0 0001
P	P	P	P	P	BF Winterthur				P BF WT	361 5 0 2499
P	P	P	P	P	EZZ Kapo ZH				P EZZ Kapo	362 2 0 0000
P	P	P	P	P	VLZ Kapo ZH				P VLZ Kapo	362 2 0 0001
P	P	P	P	P	EZF Kapo ZH				P EZF Kapo	362 2 0 0002
P	P	P	P	P	EZ Stapo Zürich				P EZ Stapo ZH	361 2 0 0100
P	P	P	P	P	EZ Stapo Winterthur				P EZ Stapo WT	362 2 0 0010
P	P	P	P	P	EZ RD Winterthur				P EZ RD WT	361 6 6 6699
F					BF Winterthur		1		G 516 BF	ZH
F					BF Zürich		2		G 514 BFZ	CH
F					Stützpunktfeuerwehr		3		G 517 Stp	ZH
F					Ortsfeuerwehr		6		G 520 Ort	ZH
F					Betriebsfeuerwehr		7		D 501 Betr	CH
F	F	F	F	F	Spezialisten FW		8		G 521 Spez	ZH
A	A				BF Winterthur		1		D 918 BF	CH
A	A				BF Zürich		2		G 523 BFZ	ZH+
A	A				Stützpunktfeuerwehr		3		D 398 Stp	CH
A	A	A	A	A	Arbeitsplatz		4		D 399 Arb	CH
A	A	A	A	A	Arbeitsplatz (grossflächig)		4		G 518 Arb	ZH
A					Ortsfeuerwehr		6		D 899 Ort	CH
A					Betriebsfeuerwehr		7		D 501 Betr	CH
A	A	A	A	A	Spezialisten FW		8		D 505 Spez	CH

6


## Ordernerwechsel

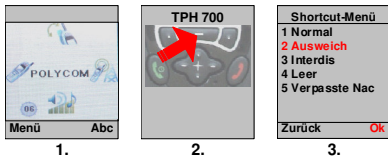

## Zentralenruf (Privatruf)



## Gruppe resp. Kanal wählen

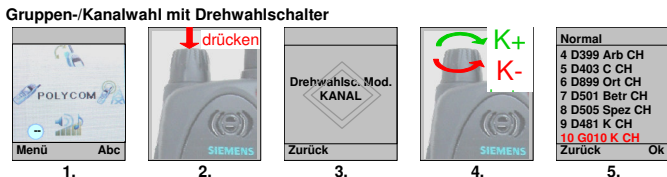

## Namenskonventionen

**Position Drehwahlschalter (0, 1 ... 20)**

Alias-Bezeichnung	Verwendung / Zuteilung
A1	G 516 BFW CH Berufs-FW Winterthur
N1	D 918 BFW CH Berufs-FW Winterthur
G	516 BFW ZH = BFW (Führungsgruppe)
D	918 BFW CH = BFW (Arbeitskanal)
P	BF Winterthur = Zentrale BF Winterthur

**Ordner**  
 N = Normal  
 A = Ausweich  
 I = Interdis




**Betriebsart**  
 G = Gruppe  
 D = Direkt  
 P = Privatruf

**Gruppen / Kanal-Nr.**


**Abdeckung / Einsatzgebiet = „Coverage“**  
 ZH = Kt. Zürich (= „K“ und „K+“)  
 CH = Schweiz (= „P“ = POLYCOM)

**RFSI-Nummer**  
 R = Regionalnetz  
 F = Flotte (FW = 5)  
 S = Subflotte (FW = 5)  
 I = Individuelle Nummer

361 5 5 2499

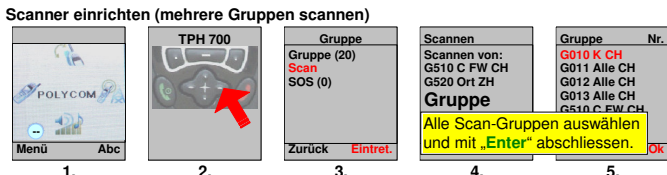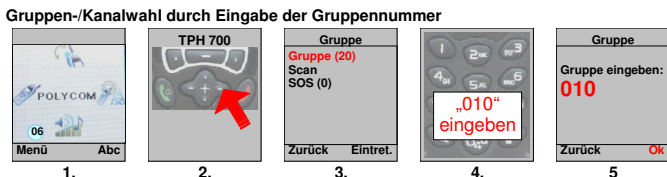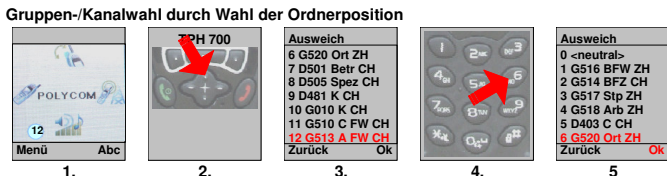

## Wahlwiederholung

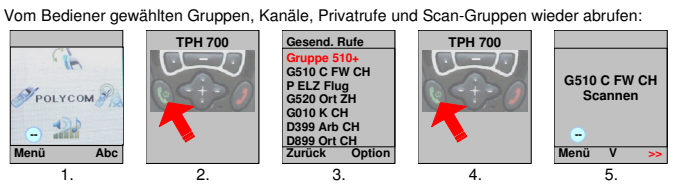

7

8